


Szembenézet

A-A metszet

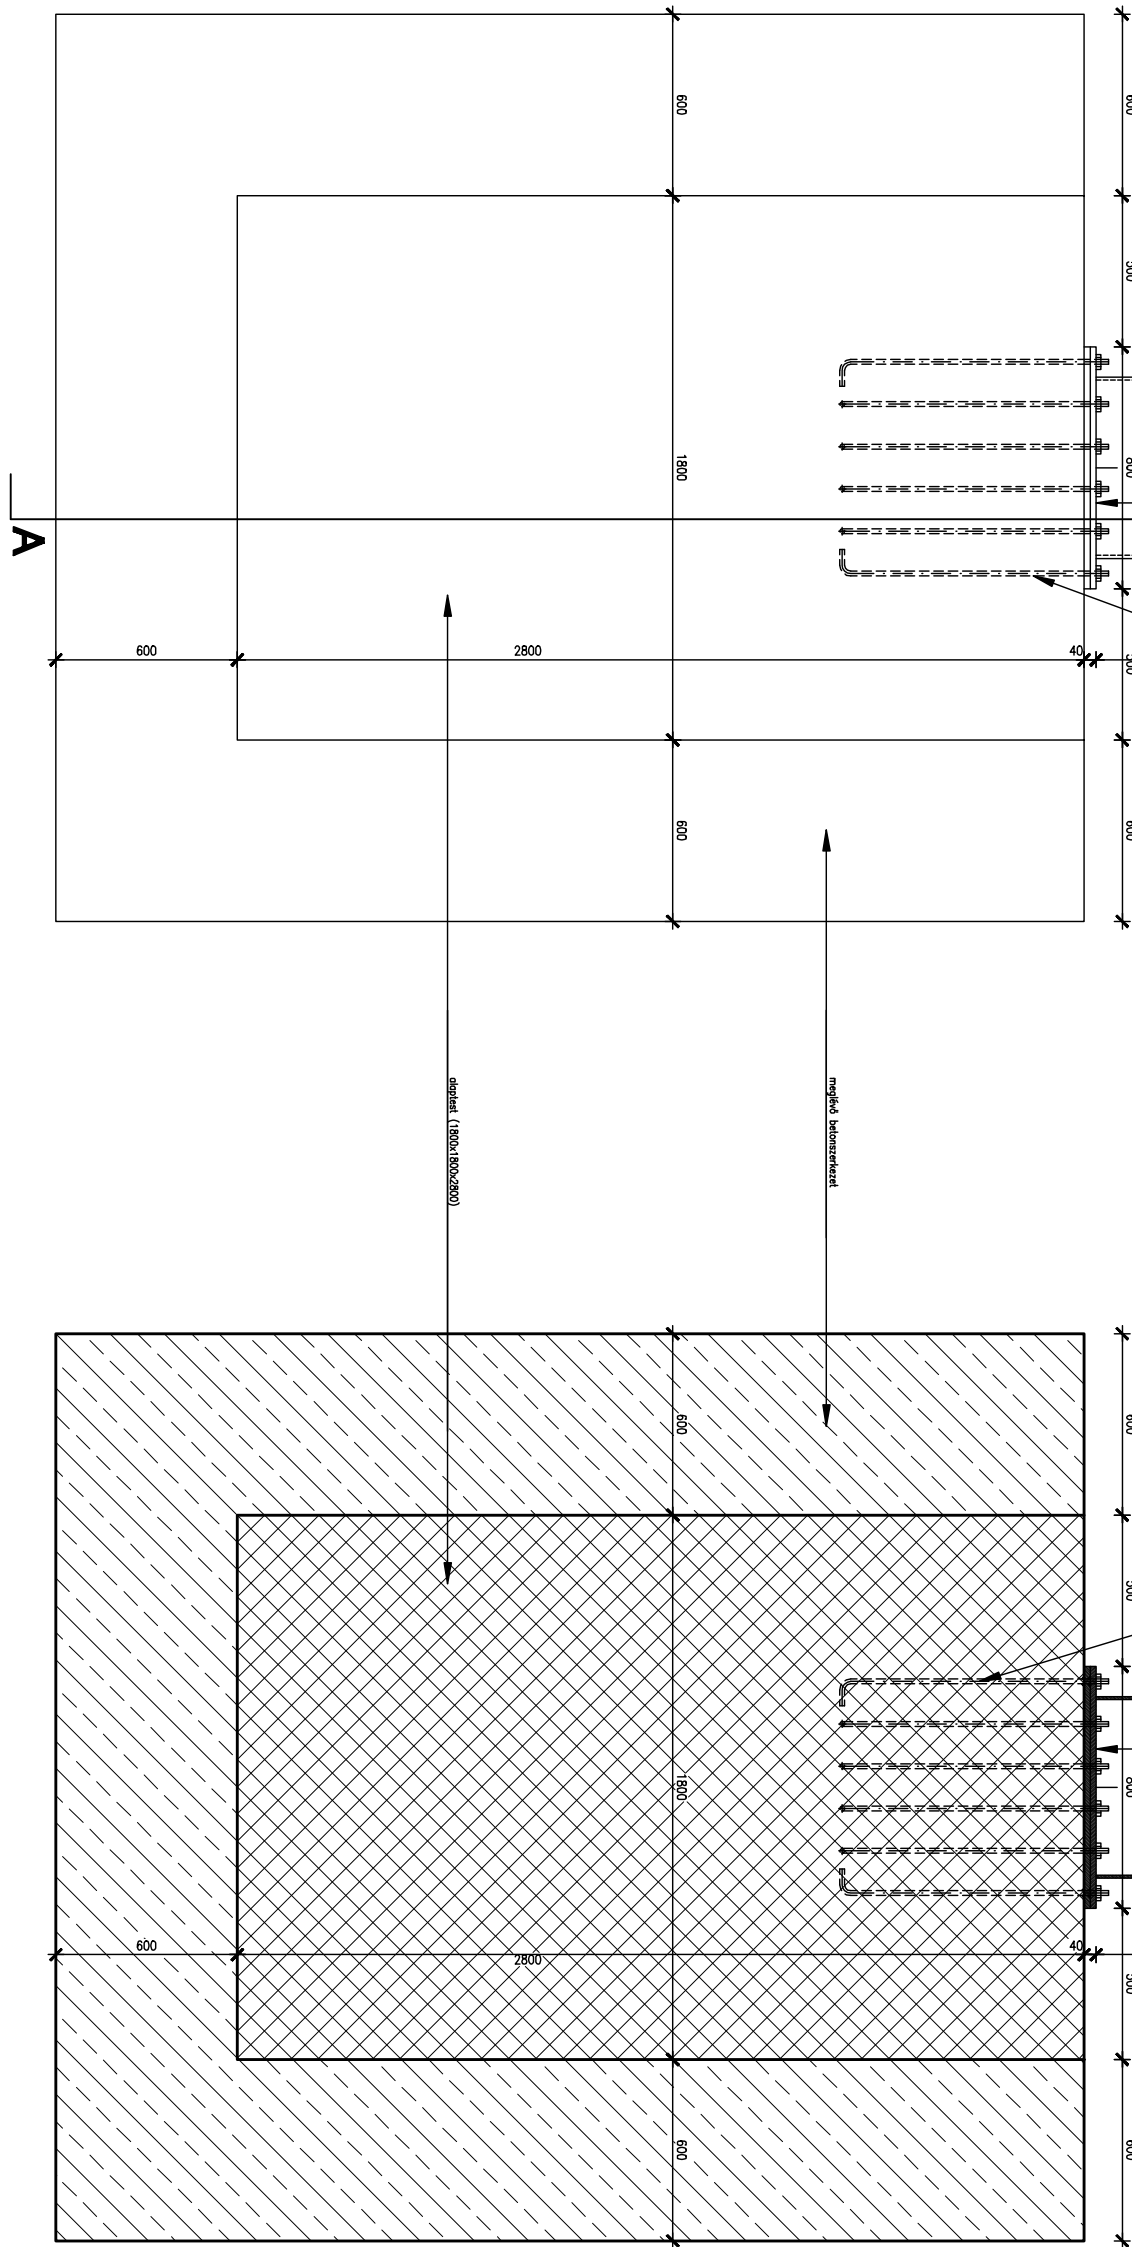

- Anyagtulajdonságok**
- Beton: C28/30-C3-24-F3
  - Betonacél: B500
  - Betonkavics: 80 mm
  - Acél: S235 (A36)
  - Kárcél (menetes szar): 5.6
  - Csavarok: 8.8
  - Felületkezelés: tűzhorganyzás

- Megjegyzések**
- A geometria szempontjából az építész tervnek a mérvadó.
  - A tartófalakat a résztervez szerint kell elhelyezni. A falakon lévő oválutaknak  $\pm 10$ mm-es állíthatóságot becszárni lehetővé téve függőleges irányban.
  - A függőleges tartákon lévő oválutaknak  $\pm 10$ mm-es állíthatóságot becszárni lehetővé téve vízszintes irányban.
  - A tartóoszlopok elemek minden csatlakozásánál a terv szerinti méretekre kell beállítani, mert különben a led panelek rögzítése nem lesz lehetséges.

HEGY-ÉK BT.  
Építészeti és Szolgáltató Bt.  
2347 Bugyi, Ady E. u. 3.

Tervező: Dr. Hegyi Dezső  
old. építészeti T-1-13-3539

Terv: Városi Igazgatóság  
Budapest XIV.  
Olaf Palme sétány 5.  
Hrsz.: 29732/1  
Ledpanel tartóvédő  
Statikai Kivitelei Tervek

Rajz: Kijelző állvány terve  
M=1:25  
2011. május

T-t-3